

MK-200+

MK-1200+

MK-3200+

MK-400+

MK-2000+

MK-1614+


MK-800+

MK-2400+

MK-1915+

MK-200+	2 paariges	5.9 mm
MK-400+	4 paariges	8.6 mm
MK-800+	8 paariges	10.8 mm
MK-1200+	12 paariges	13.5 mm
MK-2000+	20 paariges	14.6 mm
MK-2400+	24 paariges	19.1 mm
MK-3200+	32 paariges	24.5 mm

**Symmetrisches Multicore** - Kabel mit Aramid.  
 Paarweise Kupfer abgeschirmt - Paarweise isoliert und  
 Paarweise nummeriert - besonders flexibel auch bei niedrigen Temperaturen - Kompakter  
 Bau - Robuste bühnentaugliche Ausführung - für Studio und PA Einsatz - Innenmantel  
 radiated Cross Linked Polyäthylen - Farbe Außenmantel: Matt Schwarz - mit extra  
 Erdlitze - Aramid Fiber Zugentlastung im Leiter - flexibler, hitzebeständiger  
 Außenmantel.

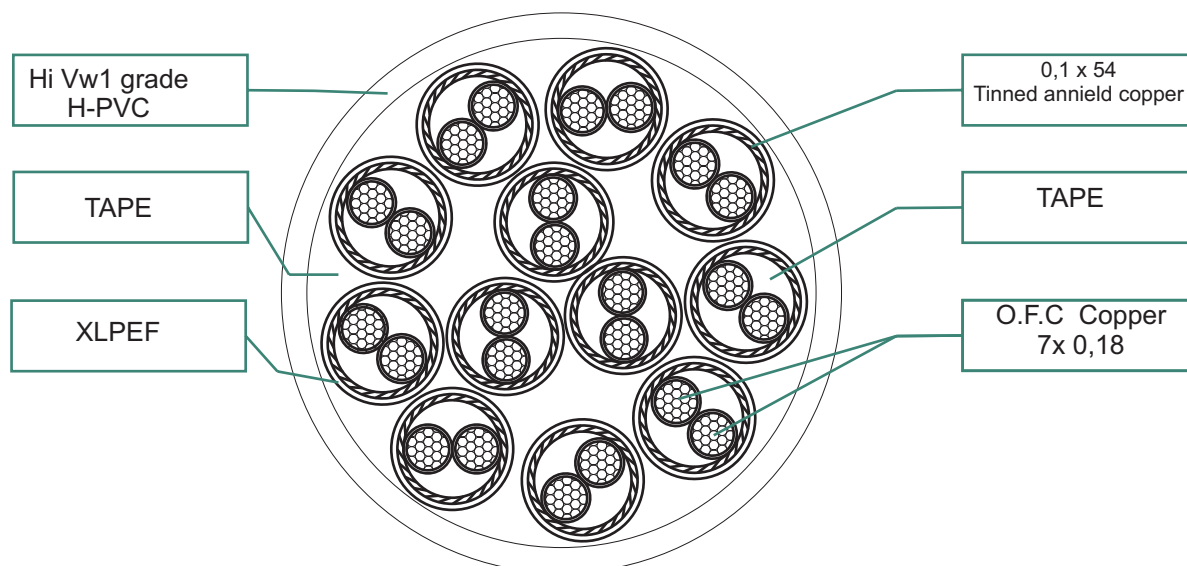

Conductor	conductor material	conductor diameter	material insulation	thickness insulation	colour insulation	paariges shield / PP	filler	total shield	total diameter	colour outer jacket	conductor resist. Ohm /km	min. insol. Resist. M Ohm /km	nom. capac. (1 kHz/ pF/m)
2 (1 pair)	O.F.C Copper 7x 0,18	Ø0,54 mm	XLPEF	0,25	Red White	0,1 x 54 Tinned annealed copper	TAPE	X	See Table	Matt Black	X	X	135