


V-80

V - 80 Video Koax Kabel RG / 59 U 75 Ohm

Hochwertiges Koax 75 Ohm - PE Isolation - optimale Abschirmung gegen Stör-Einflüsse durch sehr dicht geflochtene HIGH-GRADE O.F.C. Kupfer Abschirmung
 niedrige Dämpfungsfaktor - niedrige Gleichstromwiderstand 0.091 /m -
 Anwendung für hochwertige Verbindungen zwischen: Videogeräten, Kamera, Monitor, Regiepulte usw. -Außenmantel: Weiß, Blau, Grün, Rot, Schwarz, Grau.
 Farbe Außenmantel: Weiß, Blau, Grün, Rot, Schwarz, Grau.

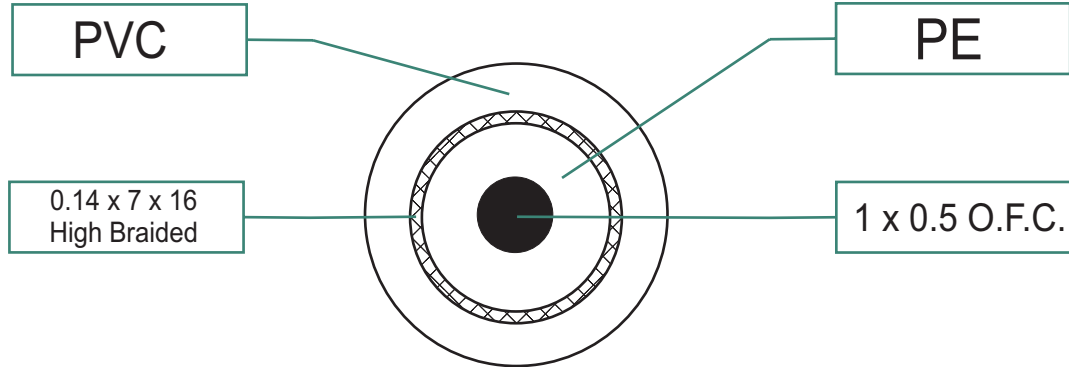

Construction Characteristics					Electrical Characteristics					
Outer Jacket		Screen	Isolation Conductor	Conductor	Capacitance pF/m 1 Khz	Conductor Resistance (20 °C)Ω/Km	Screen Resistance (20 °C)Ω/Km	Attenuation at 10 mHz dB/Km	Characteristic Impedance Ω	
Diam. (Mm)	Color									
5.9	White, Blue, Green, Red, Black, Grey VW-1	0.14 x 7 x 16 High Braided	PE ∅ 3.15 mm	1 x 0.5 O.F.C. 0.196mm ²	66,1	85,6	1000	39,8	75 ± 3 Ω	